

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2024

UUTUUS!

CRIK

DESIGN




Seinän sisäinen asennus
energiataloudelliset, kupariset
vesitoimiset LÄMMITYS/KUIVAUSTELINEET
ylhäältä kytkentä,
takuuvarma toiminto

Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992



CRIK-720-400
CRIK-720-502

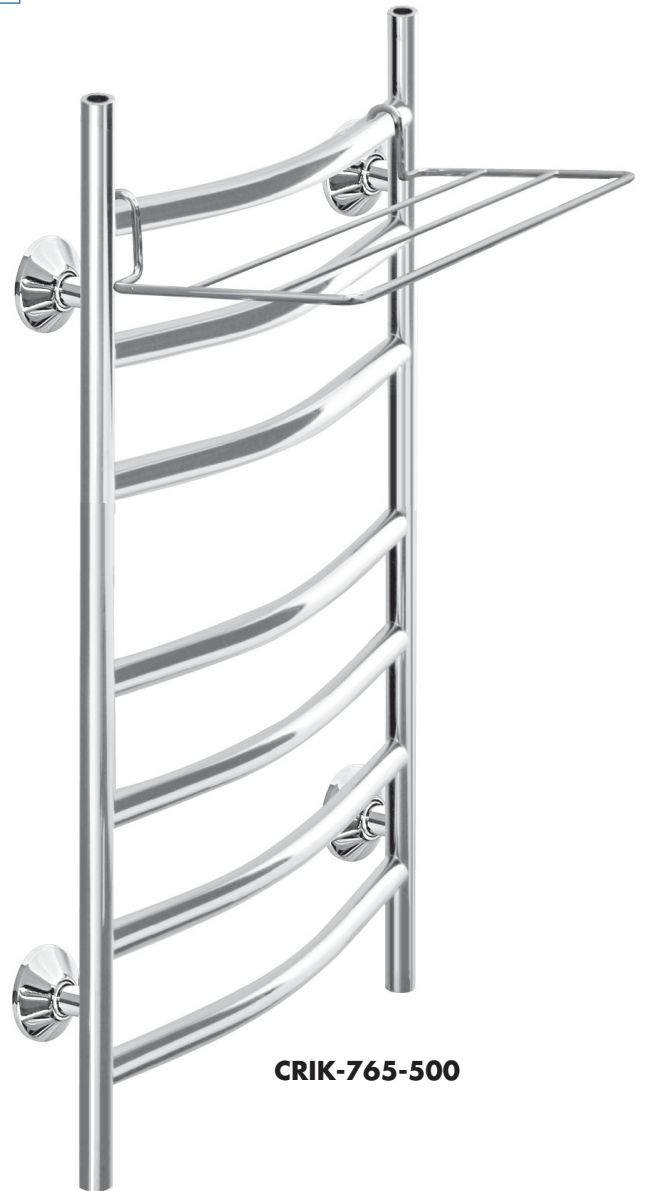

CRIK-765-500

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2024

CRIK
DESIGN

UUTUUS!




CE


Seinän sisäinen asennus
energiataloudelliset, kupariset
vesitoimiset
LÄMMITYS/KUIVAUSTELINEET
ylhäältä kytkentä,
takuuvarma toiminto

PYYHEHYLLYT TILAUKSESTA


Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992

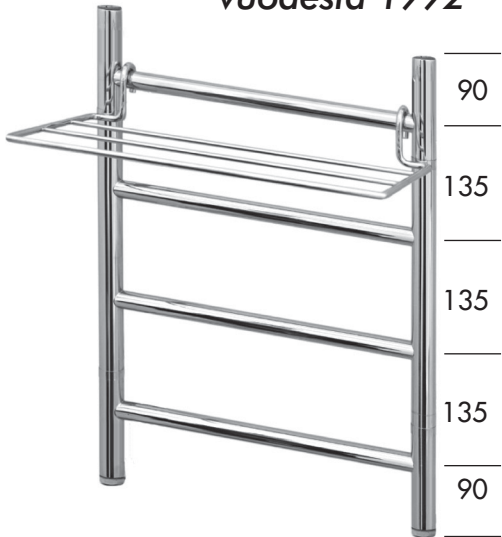

CRIK-585 - 502

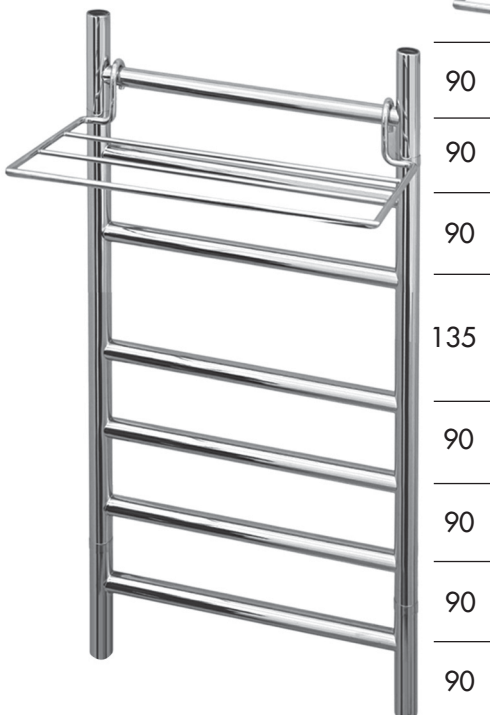


CRIK-765 - 502

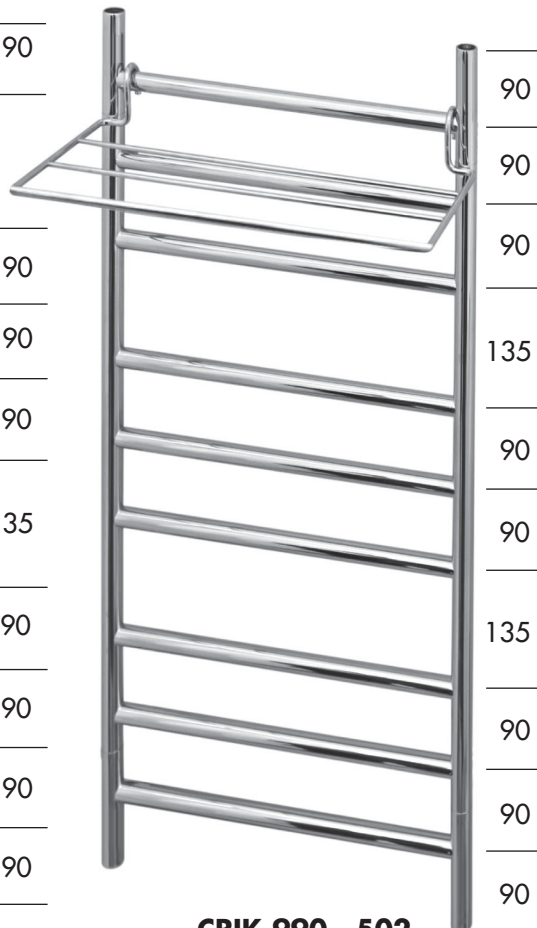

CRIK-990 - 502



CRIK-720 - 502

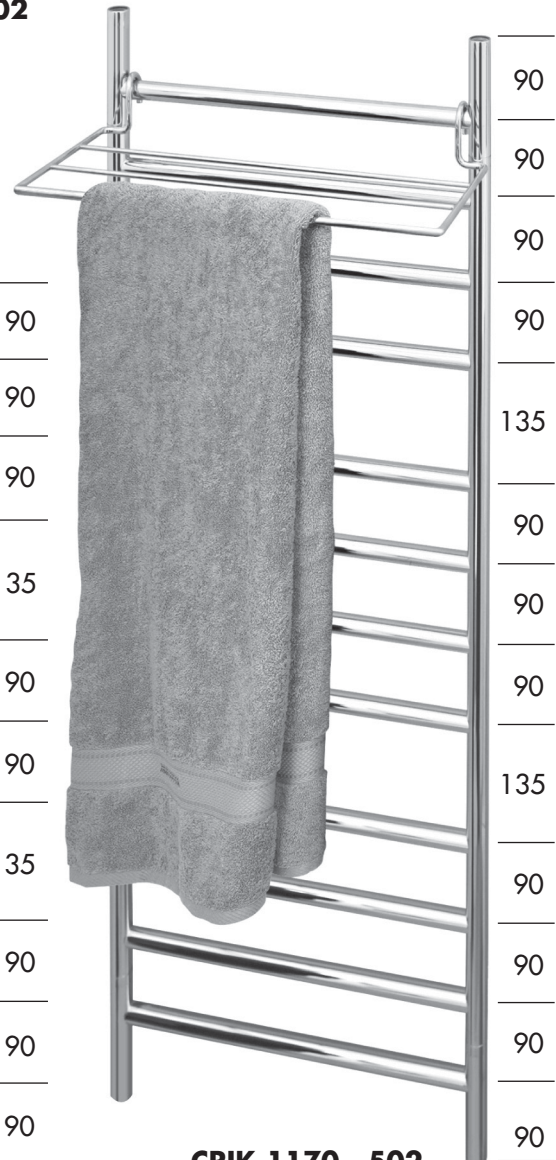


CRIK-1170 - 502



**Seinän sisäinen asennus
energiataloudelliset, kupariset
vesitoimiset LÄMMITYS/KUIVAUSTELINEET
ylhäältä kytkentä, takuuvarma toiminto**

UUTUUS!

	PATTERI- TYYPPI	KORKEUS mm	Ulkomitta- LEVEYS	LVI-KOODI	VESI TEHO W KROM. Δt=35°C	PUTKI- KAARIEN LUKUM.
Kromattu 	CRIK	585	502		65	4
	CRIK	720	502		85	5
	CRIK	765	502		130	7
	CRIK	990	502		150	9
	CRIK	1170	502		195	12
	CRIK	585	400		60	4
	CRIK	720	400		75	5
	CRIK	765	400		120	7
	CRIK	990	400		135	9
	CRIK	1170	400		180	12

- Valmistamme myös leveyksiä 500 mm kaarevana, kytkentäväli 472 mm.
- Mainittava esimerkiksi työselityksessä.
- Esim: CRIK-650-500 (kromattu) kaarevat väliputket.

- Tilauksessa mainittava: patterityyppi/korkeus/leveys.
- Esim: CRIK - 650 - 400 (kromattu) suorat väliputket.
- Erillinen kuivausteline tilauksesta, mainittava.
- Teknistä infoa: Patteri toimii vielä normaalisti virtauksella 0,01 L - 0,02 L sekunnissa.


Tehomittaukset tehty VTT:llä.

Lämmönluovutus W

$$\text{Teho: } \Delta t \text{ } 35^{\circ}\text{C} = \frac{W = 60^{\circ}\text{C} + 55^{\circ}\text{C}}{2} - 22,5^{\circ}\text{C}$$

Seinän sisäinen asennus
Kupariset, vesitoimiset
KUIVAUSTELINEET
KytKentä ylhäältä
Suora mallisto
Takuuvarma toiminto

UUTUUS!

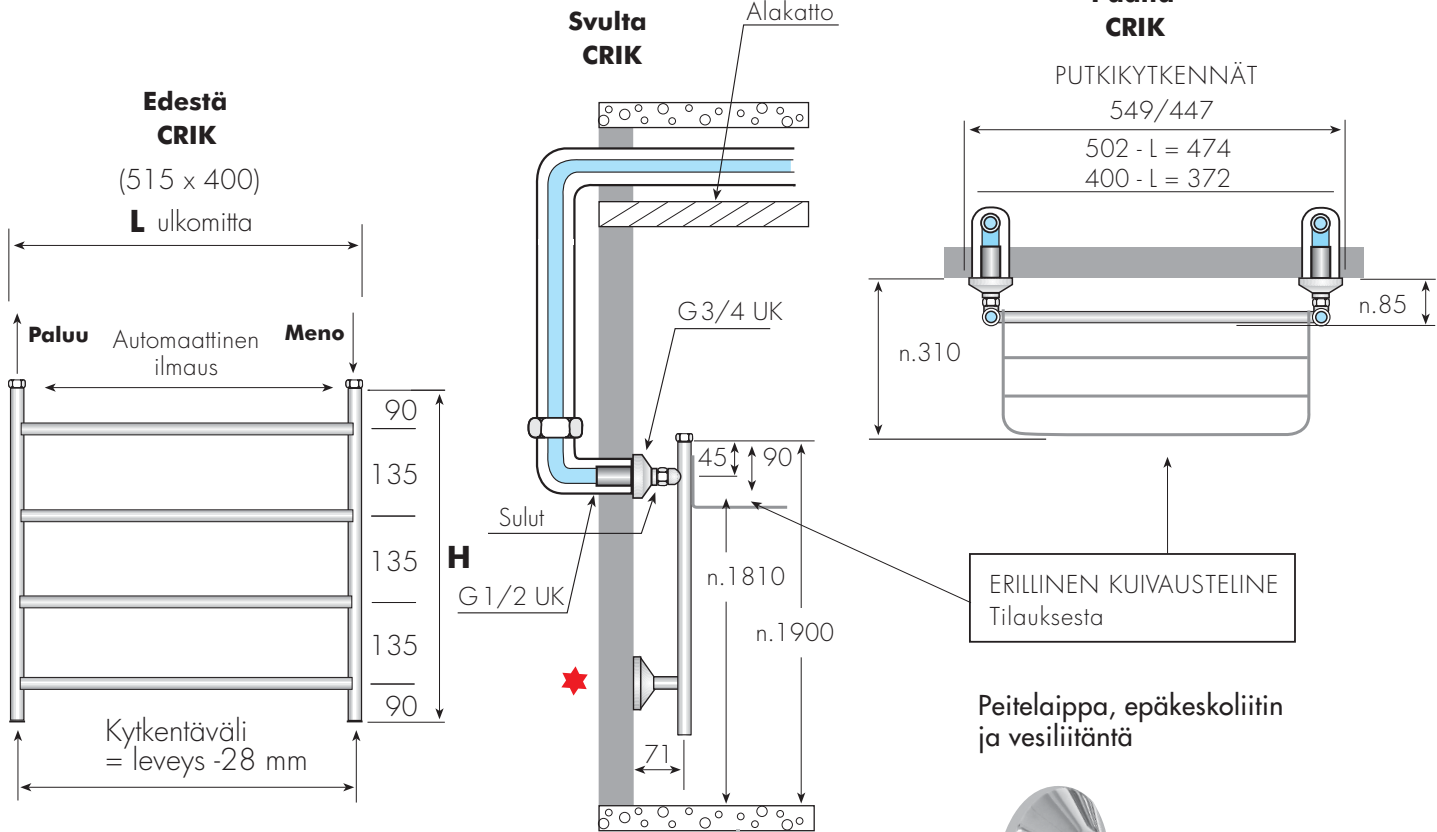

Laatujärjestelmä:
SFS-EN ISO 9002

L= Leveys
H=Korkeus

- **Tehomittaukset tehty VTT:llä**
- Alcuterm vesitoimiset kuivaustelineet ovat erittäin korkealaatuisia, kestäviä sekä tyylikkäitä muotoilultaan ja soveltuvat erinomaisesti kosteiden tilojen kuivaukseen.
- Erillisen kuivaustelineen edut: Kuivausta ilmastavasti, riittävästi, järkevästi pieniinkin tiloihin.
- Kuivaustelineen CRIK-yläpään asennuskorkeus lattiasta n.1900 mm, suositus.
- Erillinen kuivausteline voidaan siirtää mille tahansa välipuolalle.



Kannake



Materiaalit: Kuivaustelineet valmistetaan tyyppihyvästyistä kupariputkista CU-Ø28, CU Ø22, cu pori, juotososilla myös tyyppihyvästyntä.

Käyttökohteet: Kylpyhuoneet, tuulikaapit, kodinhoitohuoneet, wc:t, kuraateiset jne.

Soveltuu: kytkettäväksi käyttövesi -tai lämpöjohtoverkoston.

KytKentä: Epäkeskoliittimin, 10 mm. sivuheitolla, missä sulut malli Oras, tai epäkeskoliittimin (suora malli Oras).

Kannatus: Alhaalta, ★

Pintakäsittelyvaihtoehdot: Kromaus, tilauksesta myös RAL-väreillä.

Toimitukseen kuuluu: Patteri, kannakkeet, 2 kpl. alhaalla ja kromatut peitelaihat, 2 kpl, kiinnitysruuvit Ø 6mm RST,

ylhäällä liitosmutterit G 3/4, 2 kpl. tiivisteet 2 kpl. ja automaattiset ilmausnipat 2 kpl.

Toimitukseen ei kuulu: Epäkeskoliittimet, eikä kromatut peitelaihat ylös.

Takuu: 5 vuotta.

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2024

HOITO-OHJE HYBRIDI JA CRES SÄHKÖMALLISET KUIVAUSTELINEET

Patteria voidaan pyyhkiä pehmeällä liinalla tai pehmeällä sienellä, missä tarvittaessa voi olla vähän esim. astianpesuainetta, tai muuta vastaavaa pH ei saa ylittää 8:aa eikä alittaa 6:tta. Esim. kotimainen Kiilto kodin puhdistaja pH 7,5 nopeasti biohajoava sen jälkeen pyyhitään kostealla pehmeällä liinalla, lopuksi kuivataan myös pehmeällä liinalla.

EI SAA PYYHKIÄ EIKÄ KUIVATA KARHEALLA LIINALLA

Halutessa voidaan myös käyttää kromivahaa joka levitetään pehmeällä liinalla ja pyyhitään puhtaaksi toisella liinalla.

Kromivaha hylkii likaa.

Ei saa käyttää hiovia karkeita vahoja.

Sähkövastuksen kromiosaa pyyhitään pehmeällä liinalla kuten yllä mainittua patteria, mutta ei saa käyttää vahaa.

Sähkövastusta ei saa uittaa vedessä eikä vääntää ulkokuoresta.

Tehoa käännetään säätönupista haluttuun lämpötilaan.

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2024

Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992



YHTEYSTIEDOT

DESIGN LÄMPÖ OY

Myynti

Länsi-/Keski-Suomi:

Puh.

E-mail:

Hannu Järvinen

0500-620 889

hannu.jarvinen@alcuterm.fi

Valmistaja/myynti:

Osoite:

Puh.

E-mail:

DESIGN LÄMPÖ OY

Tillinmäentie 1, 02330 ESPOO

0400-811 562

seppo.partanen@alcuterm.fi

www.alcuterm.fi



Myynti myös LVIS-tukkuliikkeiden kautta